

Tıp seri HR 76



Genel Özellikler:

- 6 haneli çalışma saati sayıcısı
- Ekonomik fiyat, düşük enerji tüketimi
- Yüksek düzeyde şok ve dayanımı; su geçirmez
- Küçük ebat; mercekli ekran; uzun ömür
- IP 65 koruma sınıfı; UL- Onayı


- Elektrik kesintilerinde değerini korunur
- Kullanım alanları: Genel zaman sayımı, ölçüm cihazlarının bakım süreleri tespiti, UV-lambaları, küçük cihazlar, araçlarda bulunan gösterge panelleri v.s



Teknik Özellikler:


Electrical connection:	Flat pins 0.8 x 6.3 mm [0.032 x 0.248"]	Reset:	no
Power consumption:	AC max. 0.4 VA 12 V DC: max. 0.08 W 48 V DC: max. 0.7 W	Ambient temperature:	-30 ... +65 °C [-22 ... 149 °F]
Rated voltages:	115/230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz, 10 ... 80 V DC	Mounting position:	any
On time:	100 %	Protection:	IP 65
Display:	6 (99999.9 h)	Housing:	Plastic
Count mode:	adding	Weight:	HR 76.1: 56 g [1.975 oz] HR 76.2: 54 g [1.905 oz]
Height of figures:	3.5 mm [0.138"]	Options:	Accuracy: < 0.02 % over the full range
Colour of figures:	white on black	UL:	E128604

HR 76.2

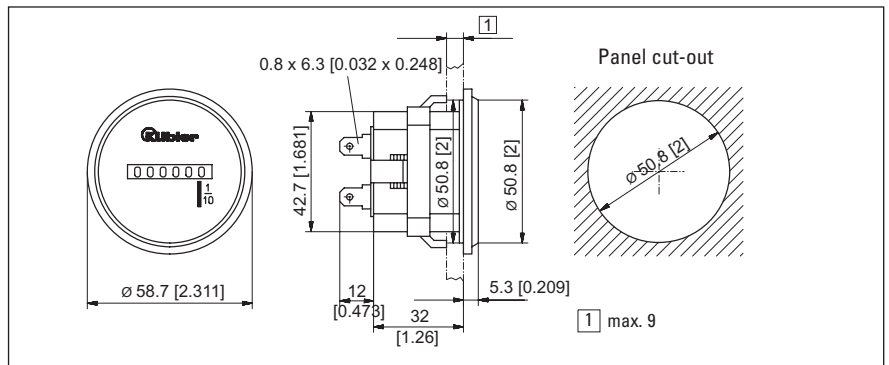

V	Art-No. (AC, 50/60 Hz)	Art-No. (DC)
10 ... 80		0.135.200.373
115	0.135.200.301	
230	0.135.200.302	

HR 76.1

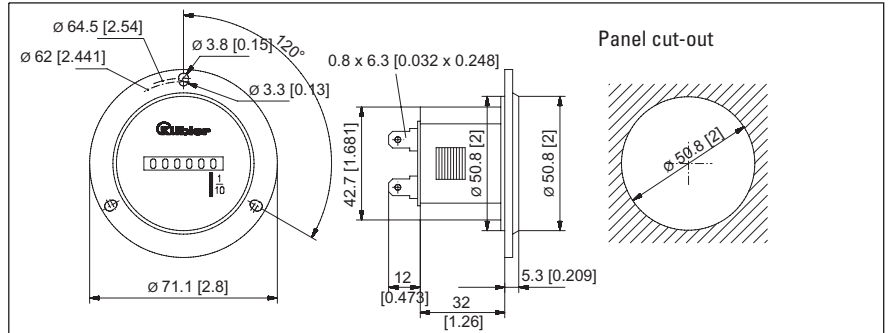

V	Art-No. (AC, 50/60 Hz)	Art-No. (DC)
10 ... 80		0.135.100.373*
115	0.135.100.301*	
230	0.135.100.302*	

separate front cover sealing gasket N511 150

*standard stock model