

4 Hane LCD Modül 166



- Panel Montajı için 4-Hane LCD total-izer
- Özel uygulamalar için çıkartılabilen kasa
- Besleme gerilimi değiştirilebilen lityum pinden, 3 ... 4 yıl 20 °C [68 °F]'de
- Max. sayma frekansı 18 Hz kontakta

Uygulamalar:

Besleme gerilimsiz aygıtlar
kolay sayma
kendilinden beslemeli aygıt
Satış otomatları
Oyun otomatları
Yazıcı ve Fotokopi

Teknik bilgiler:

Besleme gerilimi:	1.5 V lityum pili tipi 386 veya SR 43
pil çalışma ömrü:	3 ... 4 yıl 20 °C [68 °F]'de
Ekran:	LCD 4-hane, 6 mm [0.236"] boy
Sayma aralığı:	9999 ön sıfırsız
Sayma girişi:	max sayma frekansı 18 Hz kapalı kontakta sayma Low: <1,8 V High: 0 ... 0.7 V
0 reset:	Hızlı çıkarma veya pil veya ünitenin arkasındaki iki pini temas ettirin


Parazit emisyonu:	EN 50081-2/EN 55011 class B
Parazit dayanımı:	EN 6100-6-2 EN 50081-1
Çalışma ısısı:	0 ... +50 °C [32 ... 122 °F]
Sakalam ısısı:	-10 ... +60 °C [14 ... 140 °F]
Kasa:	berrak ve siyah
koruma:	IP 40
Ağırlık:	7.5 g [0.265 oz]
Elektrik bağlantıları:	Flying leads 18 cm [0.591 feet] long

Ebatlar:


Kasasız



Flying leads
180 mm [7.087"] long




Uygulamalar

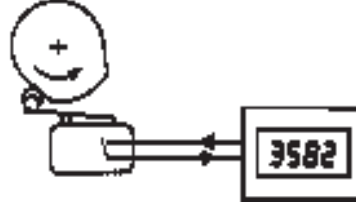

kontak ile kontrol

Kasalı

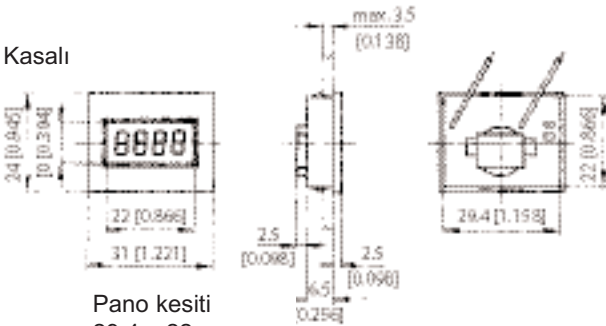

Pano kesiti
29.4 x 22 mm
[1.158 x 0.866"]

Sipariş kodu:

Sip. no.: 0.166.012.830*

Sevkiyat özellikleri:

LCD modülü
Kullanma kılavuzu

* standard stok modeli